


# ITALO INOX REFLEX



REFLEX

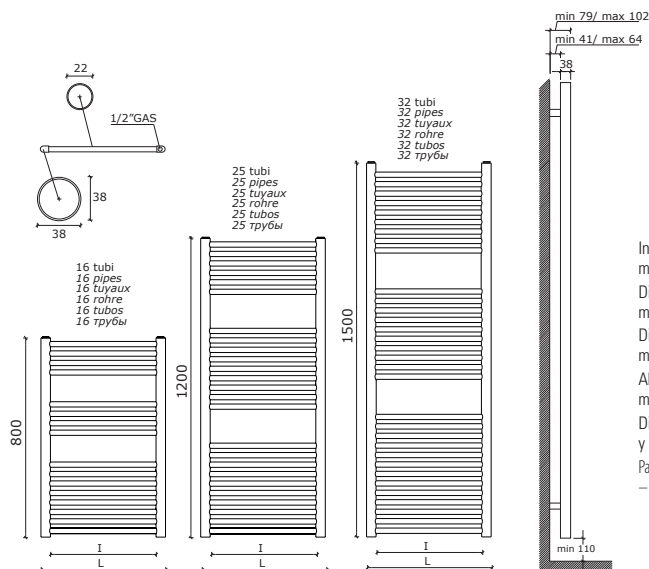

Interasse dal centro foro al muro  
min. 73 / max 96 mm.  
Distance between hole center and wall  
min. 73 / max 96 mm.  
Distance du centre du trou au mur  
min. 73 / max 96 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand  
min. 73 / max 96 mm.  
Distancia entre el centro del agujero  
y el muro min. 73 / máx 96 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной  
— не менее 73 мм и не более 96 мм.

Italo inox reflex



| codice<br>code<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigo<br>код | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | interasse<br>distance<br>between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre<br>centros<br>межцентровое<br>расстояние | Watt = Kcal/h ÷ 0,860<br>Kcal/h = Watt × 0,860                                                                              |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |                                                          |                                                            |                                                                                                                             | output - verniciato<br>output - painted<br>output - peint<br>Output - lackiert<br>output - pintado<br>мощность - окрашенный | 75/65-20<br>watt/kcal/h<br>Δt50 | 55/45-20<br>watt/kcal/h<br>Δt30 |
| 400725X                                                | 800                                                      | 400                                                        | 362                                                                                                                         | 209                                                                                                                         | 107                             | 103                             |
| 500725X                                                | 800                                                      | 500                                                        | 462                                                                                                                         | 261                                                                                                                         | 133                             | 128                             |
| 401225X                                                | 1200                                                     | 400                                                        | 362                                                                                                                         | 313                                                                                                                         | 160                             | 154                             |
| 501225X                                                | 1200                                                     | 500                                                        | 462                                                                                                                         | 391                                                                                                                         | 200                             | 192                             |
| 401525X                                                | 1500                                                     | 400                                                        | 362                                                                                                                         | 386                                                                                                                         | 197                             | 189                             |
| 501525X                                                | 1500                                                     | 500                                                        | 462                                                                                                                         | 483                                                                                                                         | 247                             | 237                             |

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Materiale: **INOX AISI 304**  
Pressione di collaudo: 9 bar  
Pressione di esercizio: 6 bar

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Material: **INOX AISI 304**  
Testing pressure: 9 bar  
Working pressure: 6 bar

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Matière: **INOX AISI 304**  
Pression d'essai: 9 bars  
Pression d'exercice: 6 bars

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Stoff: **INOX AISI 304**  
Prüfungsdruck: 9 bar  
Betriebsdruck: 6 bar

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Material: **INOX AISI 304**  
Presión de ensayo: 9 bar  
Presión de trabajo: 6 bar

Радаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Материал — **INOX AISI 304**  
Давление при испытании — 9 бар  
Рабочее давление — 6 бар

# caleido