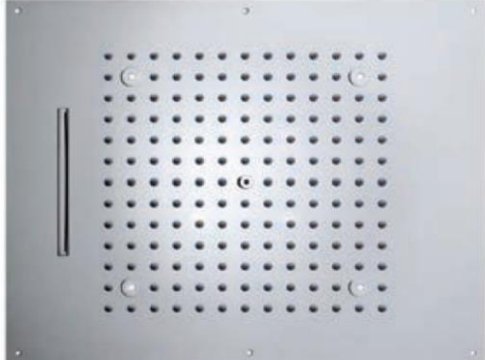
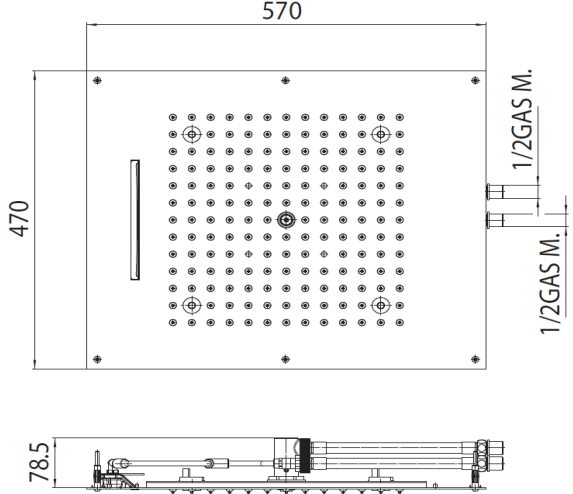
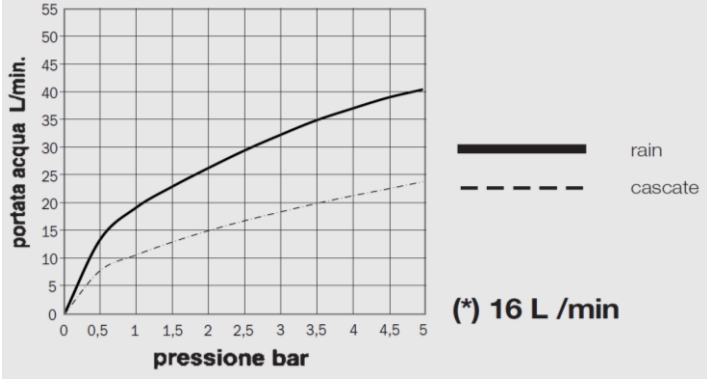
		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 25/05/2015	Rev/0
Codice / Code: H38915		Descrizione / description: Soffione Dream/2 a due funzioni con luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando LED e flessibile di alimentazione acqua per installazione a controsoffitto Dream/2 Shower head two functions with LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for LED and flexible water connection for false ceiling installation			
Foto / image 		Disegni / drawings 			
Grafico di portata / Flow rate diagram 					
MATERIALI / materials Brass, steel, rubber					
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:					
CONFORMITA' / CONFORMITY . UNI EN 1112					