

Codice - Code:

H37450

Dream Rectangular 470X370 RGB LED lights chromotherapy

Descrizione - Description:

Soffione Dream con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto

Dream shower head with RGB LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for chromotherapy and flexible house for water connection. False ceiling installation

Kopfbrausen Dream mit RGB LED Lichten, Niederspannungstrafo, Steuertastenfeld für Chromotherapie und Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche Dream avec lumières LED RGB, transformateur à bas voltage, clavier de contrôle pour chromothérapie et flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond


Rociador Dream con luces LED RGB, transformador de seguridad, teclado de control para cromoterapia y tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo

Душевые лейки Dream со светодиодами LED RGB, трансформатором низкого напряжения, блоком управления для хромотерапия и гибкой подводкой для подключения к водоснабжению. Установка в подвесной потолок

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image

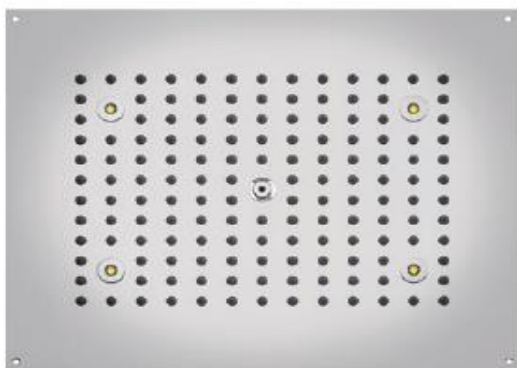

Tastiera di comando / Control keyboard

Disegni - Drawings


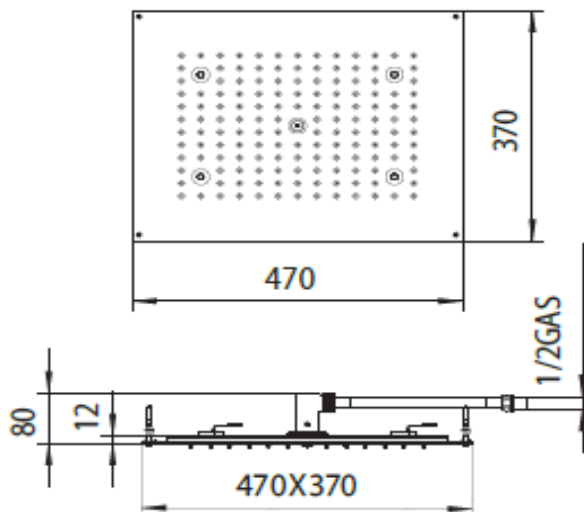


Grafico di portata - Flow rate diagram

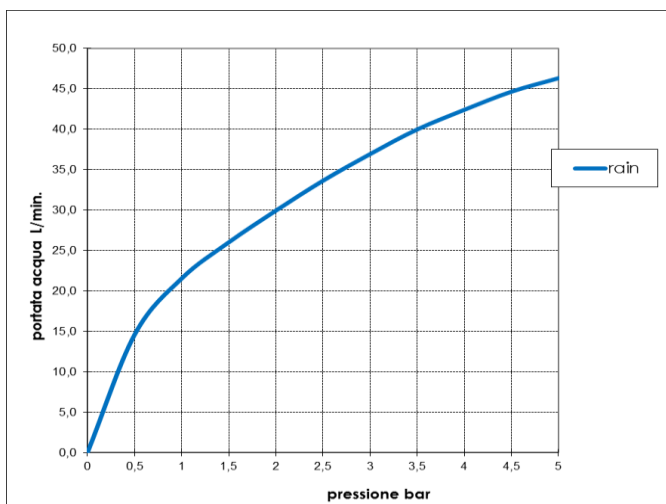

	rain
0	0,0
0,5	14,6
1	21,5
1,5	26,0
2	29,9
2,5	33,6
3	36,9
3,5	40,0
4	42,4
4,5	44,6
5	46,3
pressione bar	portata L/min

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET


25/01/2021

Rev: 0

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Min	1 bar	21 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
Max	5 bar	46 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		14 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out	Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione Supply	220-230V~ 50-60Hz	7V	Tipo di LED Type of LED	
Potenza Power		5VA	Numero di LED Nr. of LED	4
Fusibili di protezione Protection fuzes	1A 250V	3,15A 7V		

Materiali - Materials

Soffione: Acciaio inox AISI304
Ugelli: Silicone
Guarnizioni: EPDM
Raccordi: Ottone

Shower head : Stainless steel AISI 304
Nozzles : Silicone
Gaskets : EPDM
Fittings : Brass

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

2006/95/CE - 2004/108/CE [EN 61000-3.2, 3.3, 6.1, 6.3]; EN 1112