

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 06/03/2018	Rev/0

Codice / Code: H37457	Descrizione / description: Soffione Dream con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per Cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto. Dream Shower head with RGB LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation.
--	--


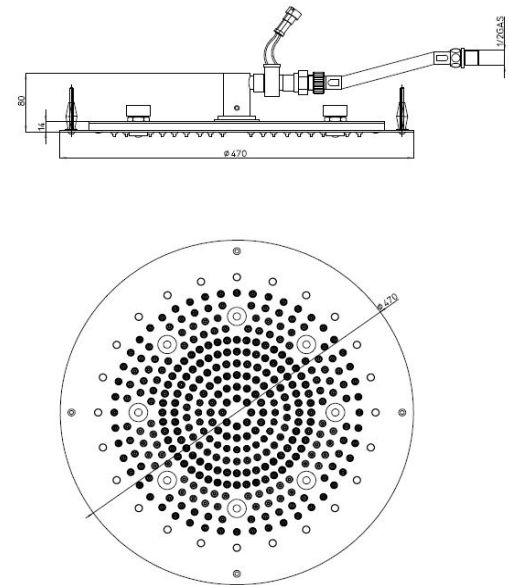
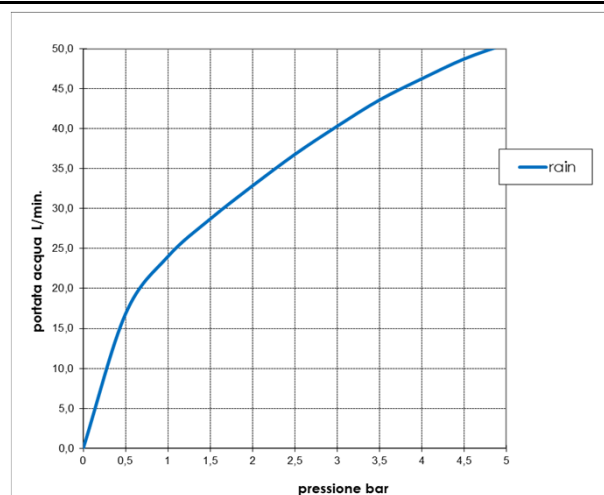
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="background-color: #e0f0ff;">rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,0</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,8</td></tr> <tr><td>3</td><td>40,3</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>46,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,7</td></tr> <tr><td>5</td><td>50,6</td></tr> </tbody> </table>			rain	0	0,0	0,5	16,8	1	24,0	1,5	28,7	2	32,9	2,5	36,8	3	40,3	3,5	43,6	4	46,3	4,5	48,7	5	50,6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pressione bar</th> <th>portata L/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,0</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,8</td></tr> <tr><td>3</td><td>40,3</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>46,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,7</td></tr> <tr><td>5</td><td>50,6</td></tr> </tbody> </table>	pressione bar	portata L/min	0	0,0	0,5	16,8	1	24,0	1,5	28,7	2	32,9	2,5	36,8	3	40,3	3,5	43,6	4	46,3	4,5	48,7	5
	rain																																																
0	0,0																																																
0,5	16,8																																																
1	24,0																																																
1,5	28,7																																																
2	32,9																																																
2,5	36,8																																																
3	40,3																																																
3,5	43,6																																																
4	46,3																																																
4,5	48,7																																																
5	50,6																																																
pressione bar	portata L/min																																																
0	0,0																																																
0,5	16,8																																																
1	24,0																																																
1,5	28,7																																																
2	32,9																																																
2,5	36,8																																																
3	40,3																																																
3,5	43,6																																																
4	46,3																																																
4,5	48,7																																																
5	50,6																																																

MATERIALI / materials PIASTRE IN ACCIAIO INOX (AISI 304), GUARNIZIONE DI TENUTA EPDM, RACCORDERIA OTTONE - PLATES MADE BY STAINLESS STEEL (AISI 304), SEALS BY EPDM AND FITTINGS BY BRASS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features				
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza <i>safety lock</i> /
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i> /
consigliata <i>recommended</i>	2-3 bar	16L/min	/	Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i> /

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: ACS (FRA) - NF [EN1112] (FRA) - Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS)- 2006/95/CE; 2004/108/CE
--

CONFORMITA' / CONFORMITY .
