

Codice - Code:

H37398
DREAM OKI LED LIGHTS (1 Color)

Descrizione - Description:

Soffioni Dream con luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto. Luci LED 1 colore a scelta

Dream shower heads with LED lights, low voltage transformer, control keyboard and flexible house for water connection. False ceiling installation. LED lights 1 color choice

Kopfbrausen Dream mit LED Lichten, Niederspannungstrafo, Steuertastenfeld und Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke. LED Lichtung 1 Farbauswahl

Plafonds de douche Dream avec lumières LED, transformateur à bas voltage, clavier de contrôle et flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond.

Lumière LED 1 choix de couleur Rociadores Dream con luces LED, transformador de seguridad, teclado de control y tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo. Luz LED 1 opción del color

Душевые лейки Dream со светодиодами LED, трансформатором низкого напряжения, блоком управления и гибкой подводкой для подключения к водоснабжению. Установка в подвесной потолок. Цвет светодиодов 1 на выбор

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Tastiera di comando / Control keyboard

Disegni - Drawings


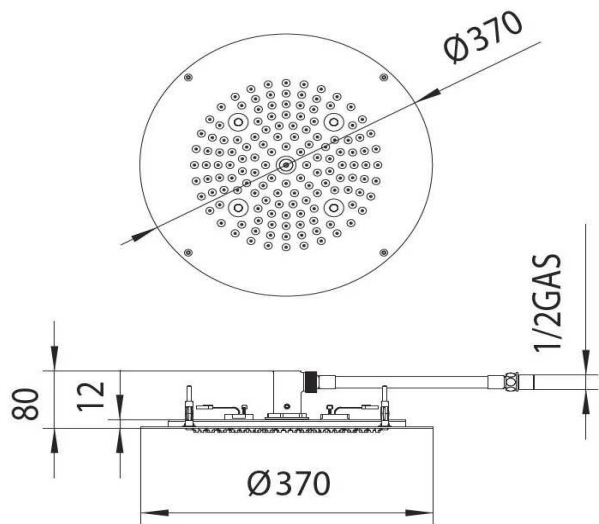


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	14,6
1	21,5
1,5	26,0
2	29,9
2,5	33,6
3	36,9
3,5	40,0
4	42,4
4,5	44,6
5	46,3
pressione bar	portata L/min

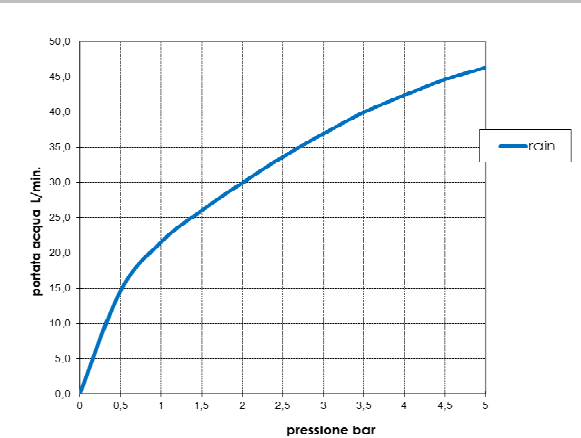

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
Min	1 bar	21 L/min
Max	5 bar	46 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		14 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Date: 10/07/2019

Rev: 0

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out	Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione <i>Supply</i>	220-230V~ 50-60Hz	7V	Tipo di LED <i>Type of LED</i>	✓
Potenza <i>Power</i>		5VA	Numero di LED <i>Nr. of LED</i>	4
Fusibili di protezione <i>Protection fuzes</i>	1A 250V	3,15A 7V		

Materiali - Materials

Soffione: acciaio inox AISI304

Ugelli: silicone

Guarnizioni: EPDM

Raccordi: ottone

Shower head: stainless steel AISI 304

Nozzles: silicone

Gaskets: EPDM

Fittings: brass

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

2006/95/CE - 2204/108/CE [EN 61000-3.2, 3.3, 6.1, 6.3]; EN 1112